


Reduziernippel, kurze Ausführung, zylindrisch

Artikel Nr.	Außengewinde	Innengewinde	L1 mm	L2 mm	SW mm
-------------	--------------	--------------	-------	-------	-------


2000351960	G 1/2	G 1/4	17,0	11,0	24
2000351955	G 1/2	G 3/8	17,0	11,0	24
2000351956	G 3/4	G 1/2	18,0	12,0	32



Reduziernippel, lange Ausführung, zylindrisch

Artikel Nr.	Außengewinde	Innengewinde	L1 mm	L2 mm	SW mm
-------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

2000351902	G 1/4	G 3/8	27,0	9,0	19
2000351904	G 3/8	G 1/2	29,0	11,0	24




Einschraub Schlauchtülle mit Außengewinde zylindrisch

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
-------------	---------	-----------------	-------	-------	-------


2000351927	G 1/4	LW 6	39,0	9,0	17
2000351928	G 1/4	LW 9	39,0	9,0	17
2000351929	G 1/4	LW 13	39,0	9,0	17
2000351930	G 3/8	LW 6	39,0	9,0	19
2000351931	G 3/8	LW 9	39,0	9,0	19

2000351932	G 3/8	LW 13	42,0	9,0	19
2000351933	G 1/2	LW 9	42,0	11,0	24
2000351934	G 1/2	LW 13	45,0	11,0	24

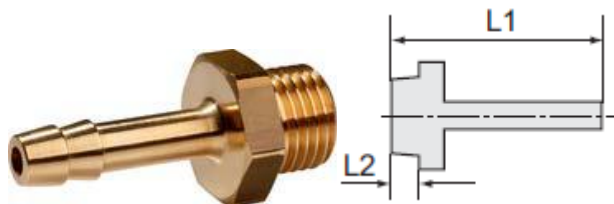

Schlauchtülle mit Kugelnippel und Sechskant-Überwurfmutter

Artikel Nr.	für Schlauch	für Überwurfmutter	L1 mm	L2 mm	SW	L1 Mutter mm
2000351905	LW 6	G 1/4	47,0	13,5	17	15,0
2000351908	LW 9	G 3/8	48,5	15,0	19	15,0

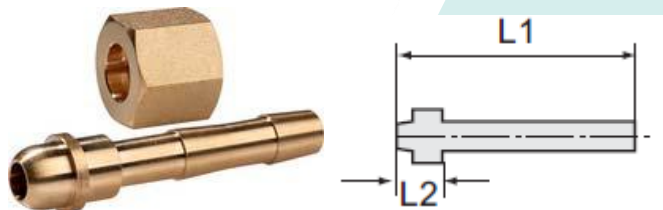

Technische Daten

Arbeitsdruck max.	25 bar
Betriebstemperatur max.	90 °C
Material	Messing CW614N (CuZn39Pb3)

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Aktuelle Werte finden Sie im Online-Shop

Stand:10/2026

www.nordwest-tecwerk.com

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte. Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.