



6132-1 CT
6143-1 CT
6144-1 CT
6145-1 CT
6145-1 CT




HAZET®

6132-1 CT 6143-1 CT
6144-1 CT 6145-1 CT
6146-1 CT 6294-1 CT
6295-1 CT 6296-1 CT

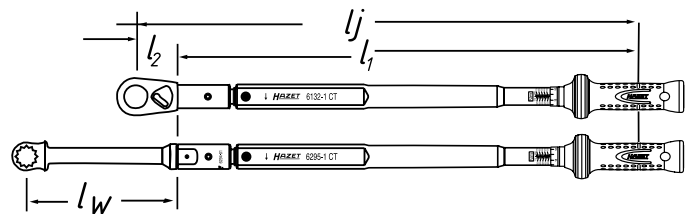

HAZET No.	l ₁ mm		Justiert mit	l ₂
	min	max		
6294-1 CT	638	650	HAZET 6406	44 mm
6295-1 CT	882	894	HAZET 6406	44 mm
6296-1 CT	1111	1131	HAZET 6406	44 mm

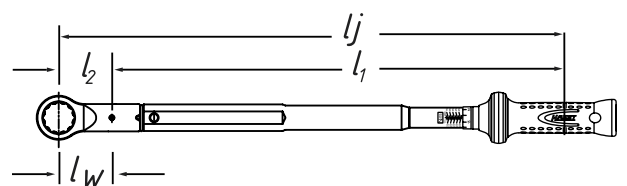

MDE = einzustellendes Drehmoment l_j = Standardjustierlänge mit Justierwerkzeug
MDV = vorgeschriebenes Drehmoment l₁ = Wirklänge des Drehmomentschlüssels
MDE = $\frac{(l_1 + l_2) \times MDV}{l_1 + l_w}$ l₂ = Stichmaß des Justierwerkzeugs
l_w = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs



www.hazet.de/produkte/online-katalog/drehmoment-technik



www.hazet.de/service-center/drehmoment-technik



www.hazet.de/ersatzteil-shop

